


Rzut parteru - Zespół toalet C

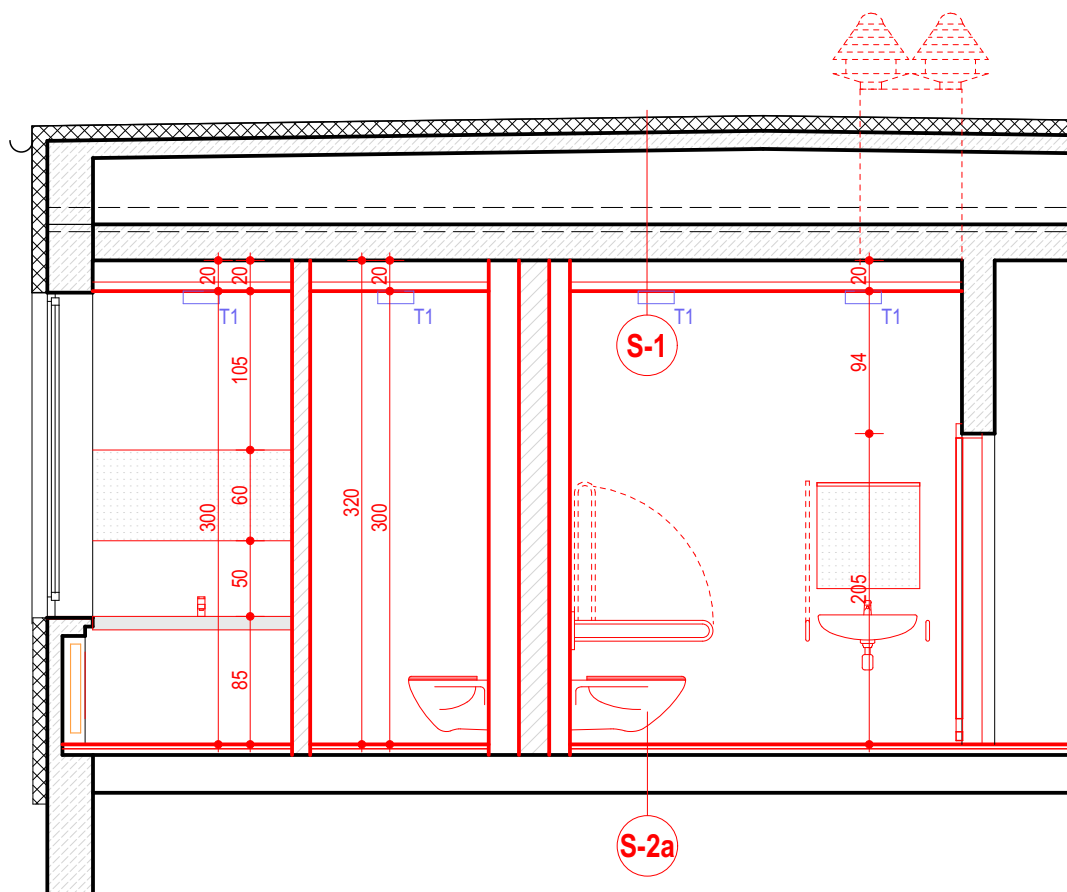

Przekrój C-C

#### S-1 Stropodach pomieszczenia mokre

Izolacja przeciwwodna - papa	-
Izolacja termiczna - styropian	10 cm
Paroizolacja	-
Płyta pianobetonowa	12 cm
Pustka wentylacyjna	30-10 cm
Płyta stropowa - kanałowa	24 cm
Istniejący tynk	1 cm
Gładź gipsowa	0.5 cm
Pustka powietrzna	14/20 cm
Sufit podwieszany - płyta GKBI na ruszcie stalowym	6 cm

#### S-2 Strop międzykondygnacyjny

Projektowana wykładzina PVC	-
Dedykowana warstwa podkładowa do wykładzin PVC	1,5 cm
Istniejąca płyta Lastrico	6 cm
Płyta kanałowa - betonowa	24 cm
Tynk cementowy	1 cm
Pustka powietrzna	14/20 cm
Sufit podwieszany- płyta GKBI na ruszcie stalowym	6 cm

#### S-2a Strop międzykondygnacyjny

Projektowana wykładzina PVC	-
Dedykowana warstwa podkładowa do wykładzin PVC	1,5 cm
Istniejąca płyta Lastrico	6 cm
Płyta kanałowa - betonowa	24 cm
Tynk cementowy	1 cm

#### S-3 Podłoga na gruncie

Projektowana wykładzina PVC	-
Dedykowana warstwa podkładowa do wykładzin PVC	1,5 cm
Istniejąca płyta Lastrico / Płytki lastrico	6 cm
Warstwa wyrównawcza	3 cm
Styropian	2 cm
Izolacja przeciwwodna	-
Warstwa wyrównawcza	3,5 cm
Chudy beton	8 cm
Gruzobeton	10 cm
Grunt rodzimy	-

Uwaga:  
Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na placu budowy

### PROJEKT BUDOWLANY

Branża: **architektura**

Projektował:	nr upr.	specjaln.	podpis
Projektant:			
mgr inż. arch. Grzegorz Tkacz	16/10/SLOKK	architekt.	
Sprawdzający:			
mgr inż. arch. Tomasz Borkowski	141/SWOKK/ 2012	architekt.	
Opracował:			
mgr inż. arch. Piotr Łukasik			

**PROJEKTPLUSARCHITEKCI**  
s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski

Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze  
tel./fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl  
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434



CAD: Archicad 21/PPA

Nazwa inwestycji:

Remont toalet w budynku  
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6  
im. Królowej Jadwigi przy ul. Stefana Batorego 7 w Knurowie  
na działce nr 1484/5

Inwestor:

Miejska Szkoła Podstawowa nr 6  
im. Królowej Jadwigi w Knurowie  
ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurow

Adres inwestycji:

ul. Stefana Batorego 7  
44-194 Knurow

Nr działki:

1484/5

Nazwa rysunku:

**Przekrój C-C ZESPÓŁ TOALET C**

Data: marzec 2018  
Format druku:  
A3

Skala:  
**1:50**

Nr Rys.:  
**A-7**

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) Udostępnianie tylko jako wydruk w kolorze.